



heroyal S 57


Système coulissant à levage



heroal S 57

Des solutions systèmes individualisées pour portes coulissantes à levage

Échelle 1:2

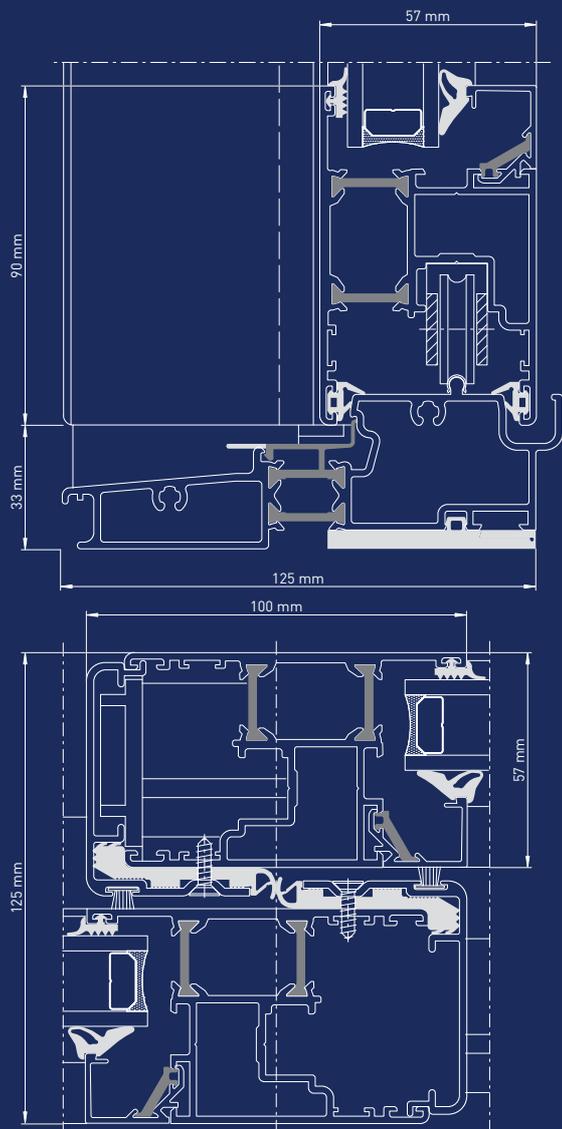

Dimensions et caractéristiques du système

- » Profondeur de montage : 125/57 mm (2 voies), 193/57 (3 voies)
- » Faibles largeurs visibles : dormant 30 – 48 mm, ouvrant 90/100 mm, traverses d'ouvrant 84/104 mm
- » Épaisseur de verre/de remplissage max. : 42 mm
- » Poids d'ouvrant max. : technique de ferrure éprouvée jusqu'à 150 kg et 250 kg
- » Hauteur d'ouvrant max. : 2 100 mm
- » Structure composite heroal avec traverses d'isolation anti-distorsion brevetées dans les profilés d'ouvrant HS
- » Profilés d'ouvrant HS optimisés pour/adaptés aux ferrures
- » Profilés composites en aluminium, stables et à isolation thermique

Variantes d'agencement et conception

- » Types d'ouverture : 2 ou 3 voies avec au maximum 6 ouvrants coulissants
- » Exécution adaptée aux handicapés grâce à l'intégration du profilé de seuil HS dans le raccord de composant
- » Large choix de profilés de raccordement et profilés supplémentaires, notamment dans le cadre de couplages d'angle, de l'intégration de façades et d'une utilisation des systèmes de protection moustiquaire heroal IS
- » Système de joint éprouvé pour la zone d'ouvrant et la zone labyrinthe
- » Chemin de roulement en acier inoxydable pour un guidage sûr et durable
- » Manipulation aisée même en cas de poids d'ouvrant importants grâce au réglage optimal des composants individuels de ferrure
- » Différentes couleurs de profilé côtés intérieur et extérieur
- » Agencement des couleurs grâce au procédé de revêtement par poudre hwr de haute qualité

Isolation thermique (U_w exprimée en W/m^2K) Valeur U_w selon DIN EN ISO 12567-1, calculée sur des éléments de taille 3.500 x 2.180 mm	 ≥1,3	Résistance au vent DIN EN 12210	 C3/B3
Perméabilité à l'air DIN EN 12207	 4	Classe d'isolation phonique (SSK) DIN EN ISO 717-1	
Étanchéité à la pluie battante DIN EN 12208	 5A	Résistance à l'effraction (RC) DIN V ENV 1627	 RC2

La marque heroal est synonyme de solutions systèmes qui établissent de nouvelles références dans le secteur, avec des innovations adaptées à la pratique, un service après-vente leader du marché, un design haut de gamme intégrable à toute architecture et des produits hautement durables. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les services heroal, les revêtements de sur-

face, le service de pliage et de cou dage des profilés heroal ainsi que sur les caractéristiques de performance des différents produits heroal à l'adresse www.heroal.com

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Allemagne) | Tél. +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222 | www.heroal.com

Réf. 88854 10 01 | 09:14

